


# HCB SERIE Brecherlöffel

Der Hydraram Brecherlöffel ist speziell zum Brechen von Beton, Natursteinen und Ziegeln hergestellt. Er wird direkt am Bagger montiert und ist genehmigungsfrei. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Der Brecherlöffel wird durch einen starken Hydraulikmotor angetrieben, die Körnung des Materials ist in Stufen von 20 – 120 mm einstellbar. Die Brechlöffel werden aus dem widerstandsfähigsten HARDOX-400®-Stahl mit extrem hoher Verschleißfestigkeit hergestellt und garantieren einen minimalen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer.

Leicht austauschbare Verschleißteile

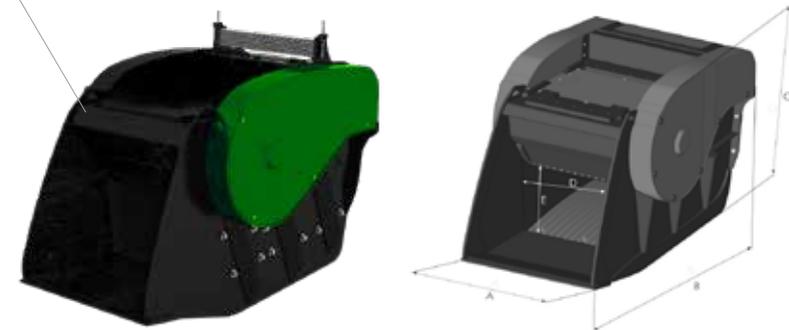

BRECHERLÖFFEL			HCB-16	HCB-26	HCB-32	HCB-42	HCB-56
	Baggerklasse <sup>1</sup>	t	14 - 22	22 - 32	28 - 38	36 - 50	40 - 65
	Gewicht*	kg	1720	2380	3310	4280	5570
	Arbeitsdruck	bar	270	300	300	300	300
	Ölvolumenstrom	l/min	90 - 100	130 - 140	130 - 140	170 - 180	250 - 300
A	-	mm	740	900	1030	1100	1390
B	-	mm	1800	2050	2050	2150	2250
C	-	mm	1100	1330	1330	1400	1450
D	-	mm	600	700	820	900	1200
E	-	mm	450	500	500	500	550
	Kapazität	ltr	200	200	300	400	500

<sup>1</sup> Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination

\* Das oben genannte Gewicht ist ohne Anschlussplatte

