


HRP SERIE **Drehbare Pulverisierer**

Die Pulverisierer der HRP-Serie sind für den Primär- und Sekundärabbruch konstruierte.

Die Form des hochbelastbaren und verschleißarmen Gebisse eignen sich zum pulverisieren und abbrechen. HRP-Pulverisierer werden aus dem langlebigsten HARDOX-400®-Stahl mit extrem hoher Verschleißfestigkeit hergestellt. Eilgangventil, wechselbare Zähne und Wendemesser sind Standard!



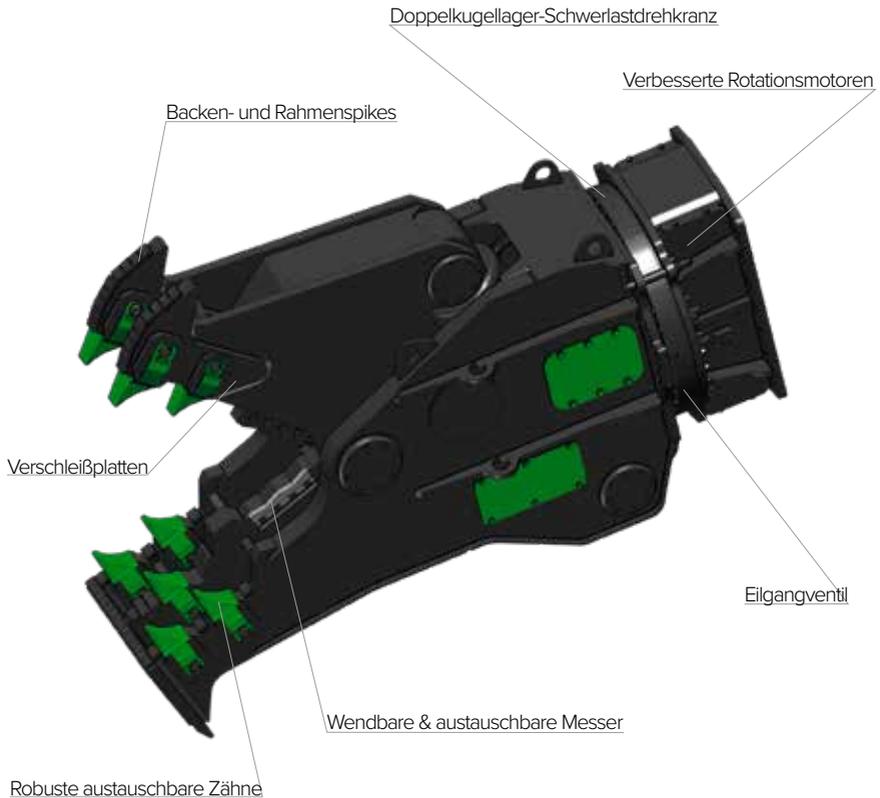

DREHBARE PULVERISIERER

			HRP-6V	HRP-12V	HRP-16V	HRP-20V	HRP-26V	HRP-32V
	Baggerklasse ¹	t	6 - 9	9 - 14	13 - 18	18 - 26	23 - 30	29 - 38
	Gewicht	kg	570	1120	1430	2080	2630	3280
	Maulweite	mm	480	655	705	745	870	915
	Messerlänge	mm	180	140	220	220	260	260
	Arbeitsdruck	bar	280	350	350	350	350	350
	Ölvolumenstrom	l/min	40 - 100	150 - 250	180 - 250	180 - 250	200 - 300	250 - 350
	Arbeitsdruck rotieren	bar	140	140	140	140	140	140
	Ölvolumenstrom rotieren	l/min	5	10	10	10	10	10
	Öffnen/schließen	sec.	2.2 - 2.4	1.4 / 2.7	1.4 / 2.9	2.3 / 2.9	2.9 / 3.9	3.0 / 3.2

DREHBARE PULVERISIERER

			HRP-42V	HRP-62V	HRP-82V	HRP-120V	HRP-220V	HRP-280V
	Baggerklasse ¹	t	36 - 52	51 - 72	68 - 88	86 - 130	120 - 200	150 - 250
	Maulweite	kg	4060	5880	7860	12800	22900	26400
	Messerlänge	mm	980	1120	1320	1700	1900	2050
	Arbeitsdruck	mm	260	260	325	500	500	500
	Ölvolumenstrom	bar	350	350	350	350	350	350
	Arbeitsdruck rotieren	l/min	300 - 400	400 - 500	450 - 600	500 - 800	900 - 1200	900 - 1200
	Ölvolumenstrom rotieren	bar	140	140	140	140	140	140
	Öffnen/schließen	l/min	10	30	30	50	50	50
	Open/close	sec.	3.7 / 3.7	3.2 / 3.5	3.0 / 3.7	4.3 / 4.4	6.9 / 7.0	6.9 / 7.0

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination

